

产品规格书

Product specification

产品名称: LED 面板灯

产品型号: WD-GW-35W

产品规格: L 600x W 600xH30mm 35W

上海环东光电科技股份有限公司

总部地址: 上海市金山区枫泾镇环东三路临港先进制造业基地三期 C6 栋

全国服务热线: 400-820-7019

总机: 021-51691166

网址 (Web): www.ledch.com.cn


一、产品名称 (Product name)

LED 面板灯 (嵌入式)

二、产品型号 (Model)

WD-GW-35W 35W

三、产品外形 (Image)

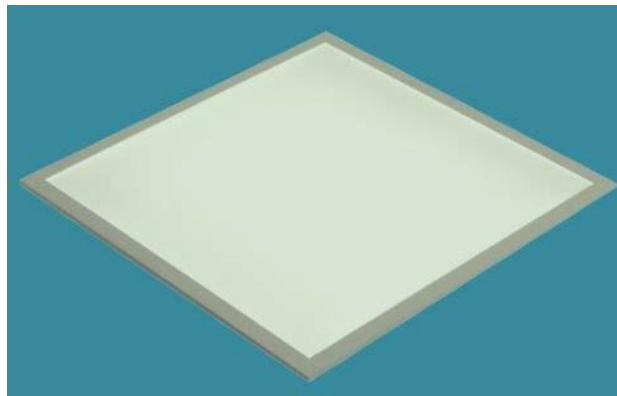

长: 600 mm 宽: 600mm 高: 30m

四、产品特点描述 (Feature)

- 1、LED 灯珠显色性能高, 健康无危害, $R_a > 95$, $R_9 > 90$, 防蓝光危害等级 RG0。
- 2、驱动电源性能高, 隔离、高功率因数、无频闪, 抗浪涌电压 5000V。
- 3、灯具效能高, 整灯光通量 $> 33001\text{lm}$ 。
- 4、灯体结构强度高, 框体采用高品质铝型材拉伸模具一体成型, 静电喷涂, 美观大气。。
- 5、防眩光效果好, PMMA 光学微棱镜板、PC 扩散板、PC 防眩光膜, 综合采用微纳米防眩光三层结构面板工艺技术。



五、 产品技术参数(Technical Data):

	序号	项目	技术参数	
电气性能参数	1	灯具功率 (W)	39.4W	
	2	功率因数	>0.97	
	3	输入电压 (V)	180-250VAC	
	4	输入电流 (A)	0.185A	
	5	驱动方式	外置、隔离、无频闪	
光电参数	1	光源及数量	180PCS	光分布曲线 
	2	LED 型号	SMT2835 1W	
	3	发光角度 (°)	95°	
	4	灯具效能 2	93.91lm/W	
	5	色温	5000K	
	6	总光通量	3705.2Lm	
	7	防眩指数	UGR<16	
	8	显色指数	Ra=97.6, R9=95	
	9	色容差	SDCM≤3	
安全环境参数	1	灯具类型	二类灯具	
	2	抗电强度	1500V	
	3	漏电流	<5mA	
	4	绝缘电阻	≥2MΩ	
	5	防护等级	IP20	
	6	振动试验	点灯拍测试工作台 5 次	
	7	灯具使用环境	常温/不可密闭环境下工作	
	8	灯具寿命	≥35000h	
材料包装	1	外壳结构材料	框体铝	
	2	灯具表面材料	PC	
	3	净重	2.8kg	
	4	产品尺寸	600*600*30mm	
	5	包装尺寸	650*650*80mm	
	6	装柜数量	2pcs/ctn	
标准认证	CCC/节能认证			

六、产品应用场所(Application)



七、产品安装、装配、接线示意图(Instruction)

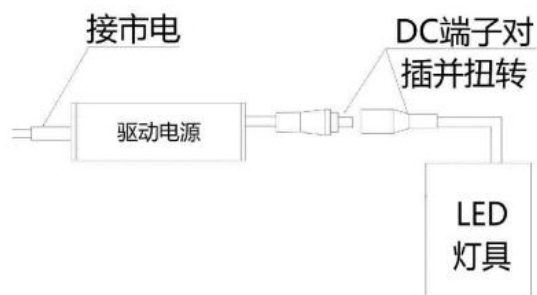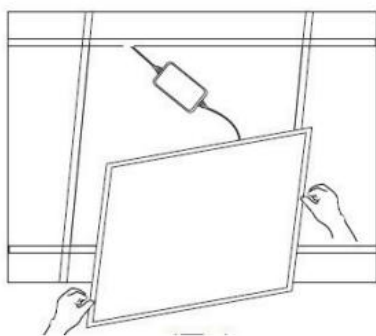

注：产品可定制智能或非智能款式，如有需要，欢迎联系咨询。
本产品解释权归上海环东光电科技股份有限公司所有。