

COMPANY PRODUCTS / 公司产品


智能物联防水LED节能灯管



产品特性

- 节能：电源效率 90%，功率节能 $\geq 70\%$;
- 光效：高流明光源，PC透光率高，光衰极小；
- 散热：内置铝条 + PC材质，耐高温
- 功能：应用于大部分植物补光，可让植物快速生长绿叶更绿，防水防潮，可定制调光；
- 外观：ISO 质量规范管理，工艺精细，牢固，档次高 • 安装：卡扣吸顶安装，堵头自带公母对接头，建议最多串联8根；
- 寿命：50000H；
- 防护：IP65；
- 认证：可过 CE, ROHS, FCC等标准。

安装方式

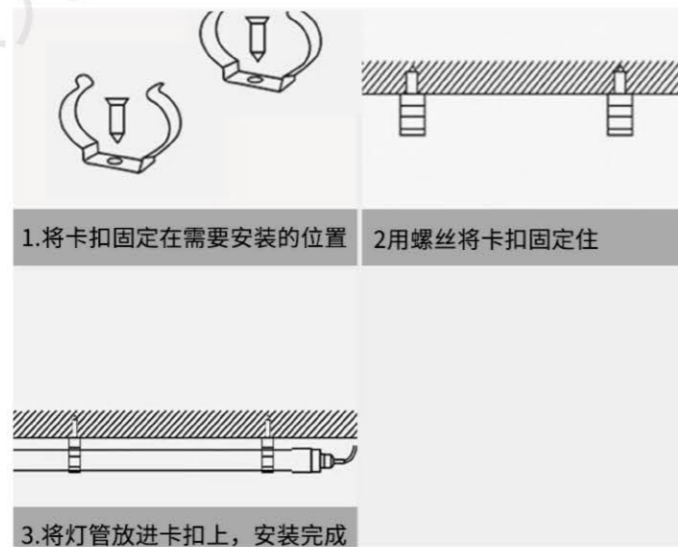

技术参数

| 型号 | 功率 (W) | 长 (mm) | 色温(k) | Ra | 光通量 (LM) | 光效(lm/w) |
|------------------|--------|--------|-------|-----------|----------|----------|
| DVLDSFXTFP1-18WB | 18 | 1200 | 6500 | ≥ 80 | 1980 | 130 |

